

### Provedení:

- Nerezové ponorné kalové čerpadlo
- Vinutí motoru s vestavěnou ochranou proti přetížení
- Utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přídatným těsněním
- Těleso čerpadla a motoru, hřídel a sací koš z nerez, oběžné kolo z polyamidu
- Chlazení pláště motoru proudem čerpané kapaliny
- Automatický provoz s plovákovými spínači
- Krytí IP 68 – plně ponorné

### Použití:

- Kompletně vybavený box pro použití při povodních, haváriích vodovodních řádů, zvýšené hladině spodní vody apod.
- Čerpadlo lze z boxu snadno vyjmout a použít samostatně i k jiným účelům

### Rozsah dodávky:

- Nerezové čerpadlo E-ZW 65 A s integrovanou zp. klapkou, plovákem na kloubu a sponami pro upevnění čerpadla v boxu, 10m kabelu, a spojkou « C »
- 15 m hadice se spojkou Storz C
- Plastová ochrana hadice proti přelomení nebo nechtěnému stisknutí
- Transportní box s otvory 8 x 8 mm, který lze použít jako ochranný sací koš čerpadla



### Výhody produktu:


- kompletní sada pro nouzové odvádění vody
- ihned k použití
- čerpadlo z nerez oceli s velkým dopravním tlakem
- ochrana proti zlomení a odolná hadice pro velkou provozní bezpečnost
- čerpadlo lze vyjmout z boxu bez demontáže

### Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlak	Váha [kg]
16916	230	850	430	3,7	2800	9,5	14,0	10	Storz C	17

### Charakteristiky:

H (m)

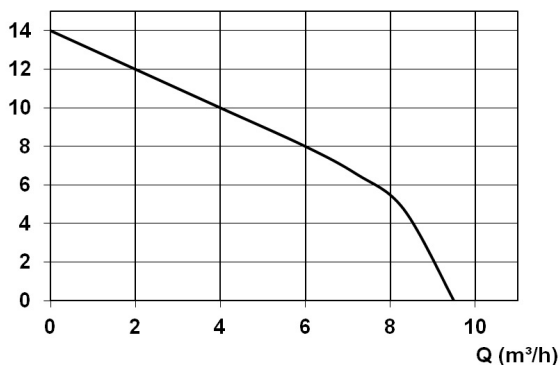

### Materiál:

Obežné Kolo:	PA6 GF25
Utesnovací motor:	těsnění hřídele NBR
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka uhlí/keramika/NBR
Kryt Motoru:	nerez 1.4404
Kryt Čerpadla:	PP GF30
Hřidel:	nerez 1.4104
Nádrž:	plast

Rozměry:

