

**Provedení:**

- Ponorné čerpadlo pro odpadní vody ze šedé litiny
- Těleso motoru a čerpadla, a držák ucpávky z šedé litiny
- Otevřené kanálové litinové obehné kolo s mělníci a destičkami
- Těsnění dvojité mechanickou ucpávkou, nezávislou na směru otáčení a vloženou olejovou komorou
- Výtlak DN 100
- Motory všech čerpadel výhradně v nevybušném provedení
- Kabelový vývod na straně s krytem proti vytržení nebo přeseknutí
- Krytí IP 68 – plně ponorné

**Použití:**

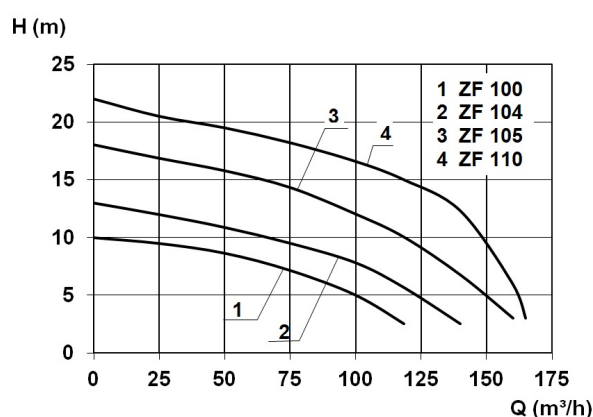
- Čerpání fekálií a splaškových vod s hrubými a vláknitými částicemi
- Vestavba do komerčních i průmyslových betonových čerpacích stanic a čistíren
- Také v provedení suchá jímka – vertikální nebo horizontální poloha
- (režim chodu S3)

**Rozsah dodávky:**

- Čerpadlo s 10 m kabelem
- Bez instalačních dílů a podpěrného stojanu
- Spojovací patka a spouštěcí zařízení viz příslušenství

**Technické údaje:**

Kat.c.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	In [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlak	Váha [kg]
11234	400	4.400	3.300	9,5	1450	120,0	10,0	100	DN 100	112

**Charakteristiky:**

**Výhody produktu:**

- provoz bez ucpání díky desce na řezání vláken a volnému průchodu 100 mm
- velmi vysoký čerpací výkon
- provedení s ochranou před výbuchem
- dvojité těsnění s třecími kroužky chrání motor před vniknutím vody
- k dodání systém vodicích trubek se spojovou patkou pro stávající šachty

**Materiál:**

Obežné Kolo:	šedá litina GG25
Utesnovací motor:	mechanická ucpávka SIC/SIC/NBR
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka SIC/SIC/NBR
Kryt Motoru:	šedá litina GG25
Kryt Čerpadla:	šedá litina GG25
Hřidel:	nerez 1.4021

**Rozměry:**

