

Provedení:

- Ponorné čerpadlo pro odpadní vody ze šedé litiny
- Těleso motoru a čerpadla, a držák ucpávky z šedé litiny
- Otevřené kanálové litinové obehné kolo s mělníci a destičkami
- Těsnění dvojité mechanickou ucpávkou, nezávislou na směru otáčení a vloženou olejovou komorou
- Výtlak DN 100
- Motory všech čerpadel výhradně v nevybušném provedení
- Kabelový vývod na straně s krytem proti vytržení nebo přeseknutí
- Krytí IP 68 – plně ponorné

Použití:

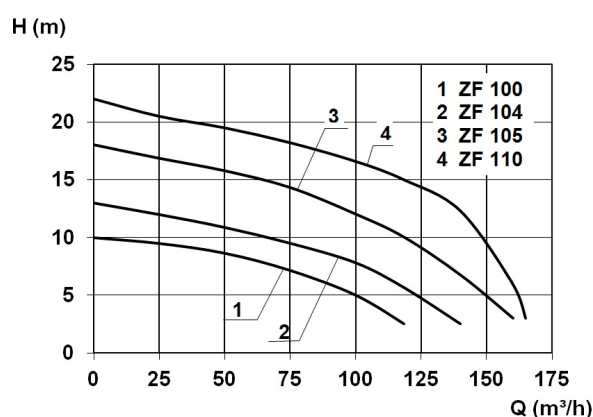
- Čerpání fekálií a splaškových vod s hrubými a vláknitými částicemi
- Vestavba do komerčních i průmyslových betonových čerpacích stanic a čistíren
- Také v provedení suchá jímka – vertikální nebo horizontální poloha
- (režim chodu S3)

Rozsah dodávky:

- Čerpadlo s 10 m kabelem
- Bez instalačních dílů a podpěrného stojanu
- Spojovací patka a spouštěcí zařízení viz příslušenství

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	In [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlak	Váha [kg]
11249	400	6.300	5.500	12,1	1450	160,0	18,0	100	DN 100	146

Charakteristiky:

Výhody produktu:

- provoz bez ucpání díky desce na řezání vláken a volnému průchodu 100 mm
- velmi vysoký čerpací výkon
- provedení s ochranou před výbuchem
- dvojité těsnění s třecími kroužky chrání motor před vniknutím vody
- k dodání systém vodicích trubek se spojovou patkou pro stávající šachty

Materiál:

Obežné Kolo:	šedá litina GG25
Utesnovací motor:	mechanická ucpávka SIC/SIC/NBR
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka SIC/SIC/NBR
Kryt Motoru:	šedá litina GG25
Kryt Čerpadla:	šedá litina GG25
Hridel:	nerez 1.4021

Rozměry:

