

**Provedení:**

- Ponorné čerpadlo pro odpadní vody ze šedé litiny
- Těleso motoru a čerpadla, a držák ucpávky z šedé litiny
- Otevřené kanálové litinové oběžné kolo s mělníci destičkami
- Těsnění dvojité mechanickou ucpávkou, nezávislou na směru otáčení a vloženou olejovou komorou
- Výtlak DN 100
- Motory všech čerpadel výhradně v nevýbušném provedení
- Kabelový vývod na straně s krytem proti vytržení nebo přeseknutí
- Krytí IP 68 – plně ponorné

**Použití:**

- Čerpání fekálií a splaškových vod s hrubými a vláknitými částicemi
- Vestavba do přečerpávacích jímek a zařízení
- Také v provedení suchá jímka – vertikální nebo horizontální poloha (dodržet režim provozu S3)

**Rozsah dodávky:**

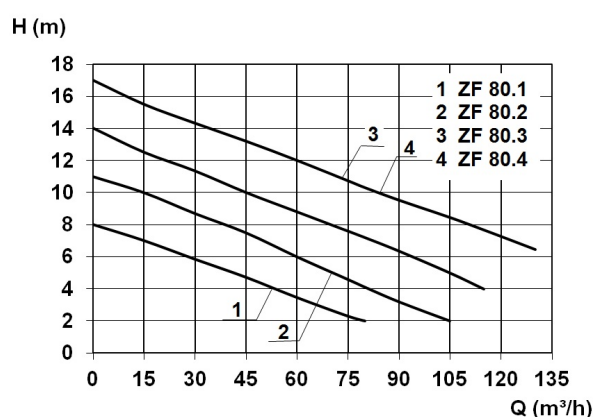
- Čerpadlo s 10 m kabelem
- Bez instalačních dílů a podpěrného stojanu
- Spojovací patka a spouštěcí zařízení viz příslušenství


**Výhody produktu:**

- provoz bez ucpání díky desce na řezání vláken a volnému průchodu 80 mm
- velmi vysoký čerpací výkon
- provedení s ochranou před výbuchem
- dvojité těsnění s třecími kroužky chrání motor před vniknutím vody
- k dodání systém vodicích trubek se spojovou patkou pro stávající šachty

**Technické údaje:**

Kat.c.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlak	Váha [kg]
11231	400	3.200	2.500	5,7	1450	80,0	8,0	80	DN 100	84

**Charakteristiky:**

**Materiál:**

Obežné Kolo:	šedá litina GG25
Utesnovací motor:	mechanická ucpávka SIC/SIC/NBR
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka SIC/SIC/NBR
Kryt Motoru:	šedá litina GG25
Kryt Čerpadla:	šedá litina GG25
Hřidel:	nerez 1.4021

Rozměry:

