

**Provedení:**

- Připraveno ihned k montáži – jednoduchá instalace
- Sběrná nádoba z polypropylenu s 10 l využitelným obsahem
- Ve víku zabudovaný spínač s akustickou signalizací při překročení povolené hladiny
- Napětově nezávislý kontakt pro připojení externí signalizace nebo zařízení k odpojení pračky
- Jednoduchá montáž
- Snadná údržba, neboť čerpadlo je připevněno na víku nádrže
- Připravený přívod DN 50 pro sprchový kout (oboustranný, vzdálenost dna nádrže do středu tohoto přívodu činí pouze 80 mm)
- Teplota čerpaného média 40°C (krátkodobě do 90°C)
- Výtlak 1 1/4" se zabudovanou zpětnou klapkou
- Odvětrání nádoby přes filtr s aktivním uhlím
- Krytí IP 57

**Použití:**

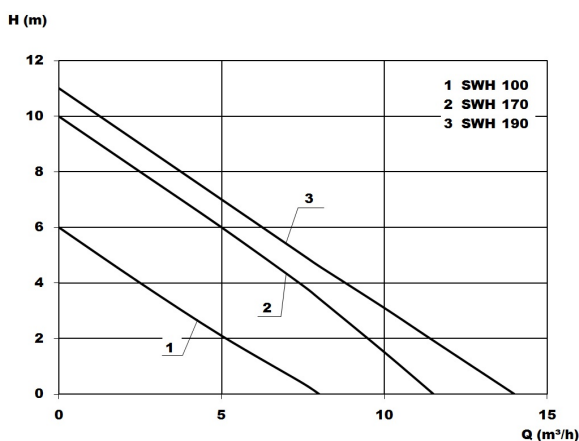
- Přečerpávání domovních odpadních vod bez fekálií z praček, sprch, dřezů apod.
- K nadúrovňové instalaci v prostorech chráněných před mrazem pod úrovní kanalizace

**Rozsah dodávky:**

- Připraveno ihned k instalaci, včetně 1,5 m kabelu s vidlicí

**Technické údaje:**

Kat.c.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlak	Výška [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
11463	230	300	130	1,3	2800	8,0	6,0	10	G 1 1/4	393	244	299	5,8

**Charakteristiky:**

**Výhody produktu:**

- připraveno k připojení - čerpadlo a řídicí jednotka jsou již integrovány
- integrovaný akustický alarm
- dvojitá bezpečnost díky 2. plováku (alarmový plovák)
- všechny přípojky připravené, všechny přípojovací kusy jsou součástí dodávky
- snadná údržba díky čerpadlu upevněnému na víku

**Materiál:**

Obežné Kolo:	PA6 GV25
Utesnovací motor:	těsnění hřídele NBR
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka uhlí/keramika/NBR
Kryt Motoru:	nerez 1.4404
Kryt Čerpadla:	PP GF20
Hřídel:	nerez 1.4104
Nádrž:	PP

**Rozměry:**

