

### Provedení:

- Sběrná nádoba z polyetylénu s 55 l využitelným obsahem (19 l – 45 l objem pro zapnutí dle výšky nátok)
- Odštědivé čerpadlo s velkou účinností a nízkým hlukem
- Utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přídatným těsněním s vloženou olejovou komorou
- Přítoky: potubí HT 3 x DN 100, 3 x DN 50 a 1 x DN 50/100
- Přídatná přípojka pro 1 ½" ruční membránové čerpadlo
- Odvětrání DN 70 (Ø 75 mm)
- Max. teplota čerpaného média 55°C
- Provozní režim S3 – 25%
- Krytí IP 68

### Použití:

- Přečerpávání domovních odpadních vod z jednoho suterénního bytu nebo rodinného domu
- K instalaci na podlahu v prostorech chráněných před mrazem pod úrovní gravitačního kanalizačního řádu


### Rozsah dodávky:

- Zařízení připravené ihned k montáži s 3,5 m kabelu k motoru a 3,5 m pneumatické hadičky k ovladači
- s integrovanou zpětnou klapkou DN 100 (mimo Kompaktboy 3,0 – 2P, tento model je vybaven litinovou zpětnou klapkou)
- přechodovou přírubou DN100 pro výtlač (optimálně je DN80)
- flexibilní spojka s upínáním pro výtlačné a odvětrávací potrubí
- včetně ZPS 1: komfortní pneumatický hladinový ovladač s mikromikroprocesorem, LCD displej ukazuje provozní stavy, výšku hladiny, počet provozních hodin, servisní interval a poruchy, bezúrovňový výstup pro poruchová hlášení a akustický alarm, skříň ovladače pro montáž ve vnitřním prostředí

### Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	In [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlač [mm]	Výška [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
10440	400	1.400	1.100	2,9	1400	41,0	8,1	50	DN 100	564	540	576	43

### Charakteristiky:

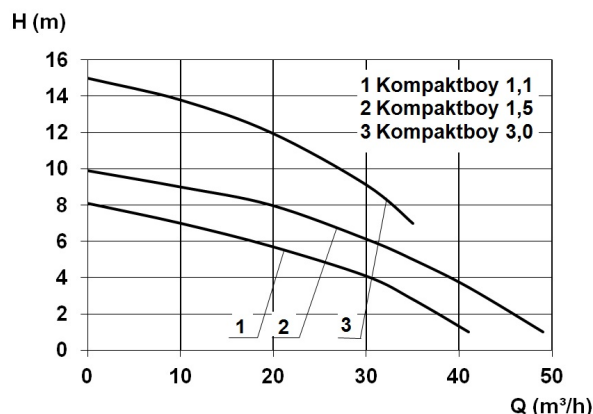

### Výhody produktu:

- kompaktní rozměry, prostorově úsporné uložení i šachetním otvorem (60 cm)
- připraveno k připojení - spojky, zpětná klapka integrovány (s výjimkou 3 kW)
- součástí dodávky je komfortní řídicí jednotka
- velké dopravní výšky (3 kW)
- integrované měření dynamického tlaku pro spínací body s milimetrovou přesností
- přípojky na všech stranách pro snadnou instalaci v omezeném prostoru

### Materiál:

Utesnovací motor:	těsnění hřídele
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka
Kryt Čerpadla:	PP GF30

**Rozměry:**

