

Provedení:

- Kompaktní, koroziodolné ponorné kalové čerpadlo včetně plovákového odběru a zpětného ventilu
- Pevně uložený vertikální plovákový spínač
- S vestavěným kondenzátorem

Použití:

- Napájecí čerpadlo pro moduly k využití dešťové vody při dlouhých sacích potrubích a velkých sacích hloubkách
- Čerpání užitkové vody

Rozsah dodávky:

- 10 m připojovací kabel


Výhody produktu:


- mnohostranné použití
- automatický provoz s definovanými spínacími body prostřednictvím pevně namontovaného vertikálního plovákového spínače
- odebírání zcela čisté vody dodaným plovákovým odběrem
- systém LAB-LIP-SEAL - motor je chráněn třemi břitovými těsněními
- stabilní základová deska

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Výtlak	Výška [mm]	Šírka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
19096	230	780	3,5	2850	13,5	11,0	RP1	221	221	285	8

Charakteristiky:


H (m)

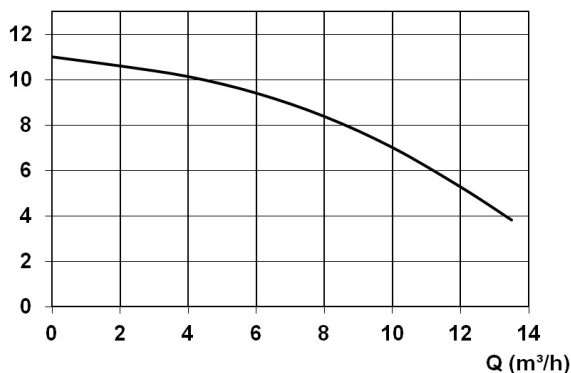
Materiál:

Kryt Motoru:

nerez A2

Príklad použítí:

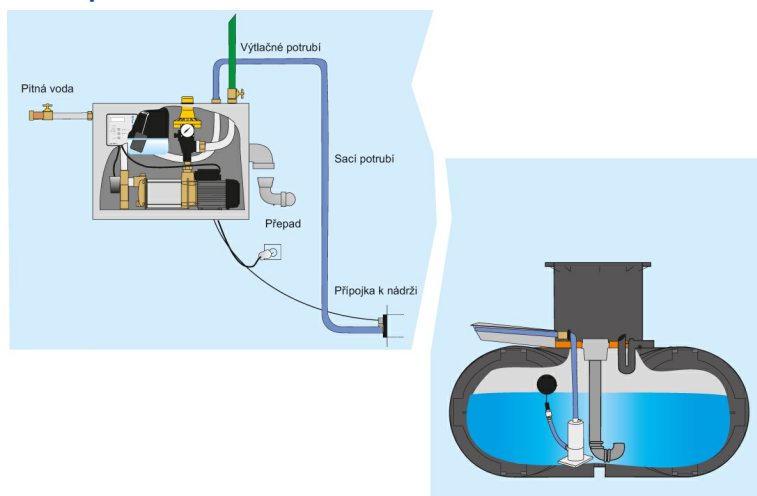

Rozměry:

