

Provedení:

- Samonasávací, bezúdržbové, vícestupňové, horizontální odstředivé čerpadlo
- Přípojka pitné vody 3/4" AG, vpravo; výtlač 1" IG, nouzový přepad volitelný vpravo nebo vlevo
- Spínací automat Kit 05 Optimatic: při otevření jakéhokoli odběru se čerpadlo zapne. Jsou-li všechny odběry vypnuté, čerpadlo se automaticky odpojí.
- Sací a výtlačné těleso z mosazi
- Těleso čerpadla a oběžná kola z nerezové oceli 1.4301
- Hřídel z nerez 1.4401
- Mechanická ucpávka z uhlíku + keramiky
- Rozváděcí kola ze Spezial-Norylu®
- Těleso motoru z lehké slitiny L-2521
- O-kroužky z NBR
- Těleso Kit-05 Optimatic, PPO recyklovatelné

Použití:

- Závlahy
- Zesilovací stanice
- Čistá voda bez agresivních a abrazivních příměsí

Rozsah dodávky:

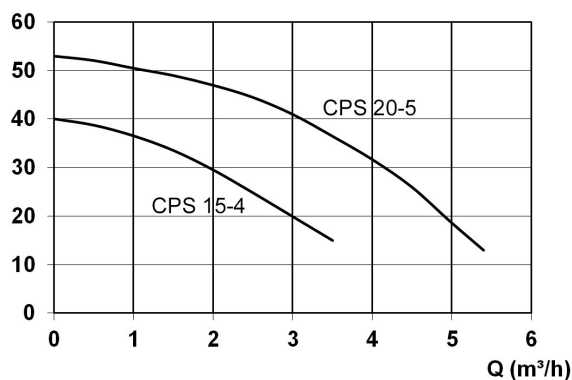
- steckerfertig

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P _i [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Váha [kg]
18859	230	900	4,0	2850	4,0	40,0	30

Charakteristiky:

H (m)

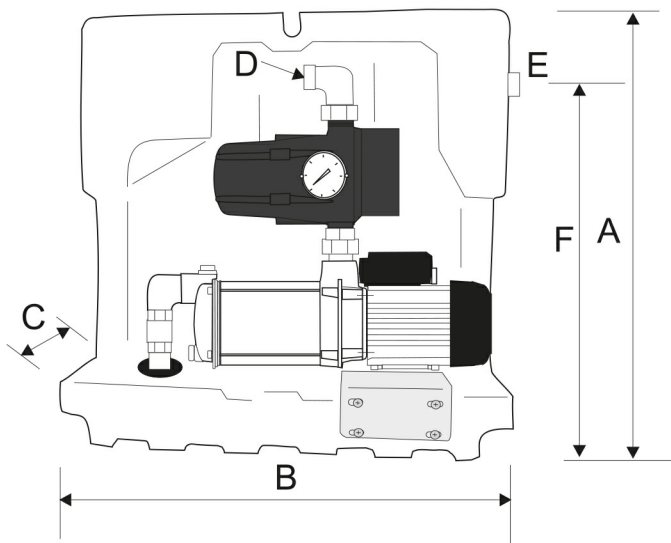

Výhody produktu:

- automatické oddělování pitné vody
- rychlá montáž (Plug & Pump: připojit > zasunout > připraveno k použití)
- bezhlučné odstředivé čerpadlo

Materiál:

Obežné Kolo:	nerez A2
Kryt Motoru:	lehký kov L-2521
Kryt Čerpadla:	nerez A2
Hřídel:	nerez A4

Rozměry:



A Výška [mm]	630
B Šířka [mm]	630
C Hloubka [mm]	340
D Výtlačné potrubí	1" IG
E Pitná voda	3/4" AG
Přípojka pitné vody	3/4" AG