

Provedení:

- Plně automatické, elektronické ovládání celého zařízení
- Integrovaná domovní vodárna CPS 20-5 se spínacím automatem ZP Control 05 Basic
- Sací výška do 8,5 m
- Podle potřeby lze připojit přívod pitné vody přímo k čerpadlu, bez přidavné nádrže

Použití:

- Kompaktní centrální jednotka pro automatické zásobování vodou ze zařízení pro využití dešťové vody
- Vícegenerační rodinné domy a podobné objekty
- Čistá voda bez agresivních a abrazivních příměsí

Rozsah dodávky:

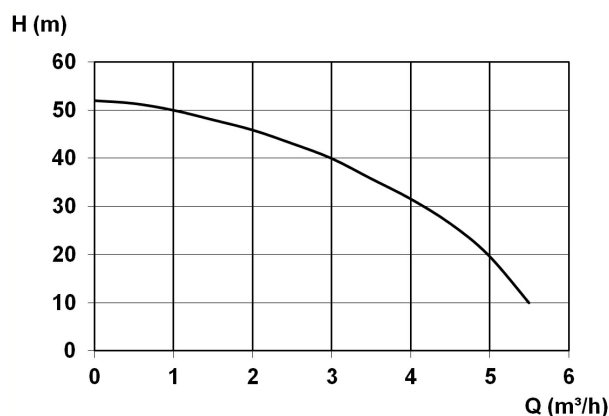
- Hladinový snímač s 20 m kabelu
- Sada pro upevnění na zeď včetně protihlukových hmoždinek


Výhody produktu:

- kompaktní a plně automatické zařízení pro využití dešťové vody
- rychlá montáž (Plug & Pump: připojit > zasunout > připraveno k použití)
- nástěnná montáž pro prostorově úspornou instalaci
- bezhlučné odstředivé čerpadlo
- automatické hygienické oplachování v nádrži s pitnou vodou
- typ Comfort: ukazatel stavu hladiny s kapacitním měřením, možností připojení přívodního čerpadla nebo čidla zpětného vzduť

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Výtlak	Výška [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
19080	230	1.350	6,1	2850	5,2	52,0	RP1	630	630	340	34,5

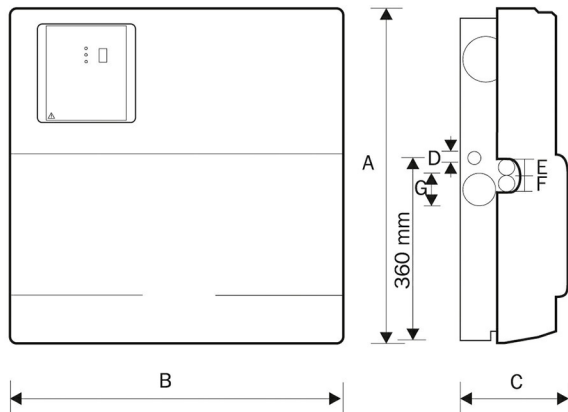
Charakteristiky:

Materiál:

Obežné Kolo:	nerez A2
Utesnovací motor:	mechanická ucpávka
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka
Kryt Čerpadla:	nerez A2

Příklad použití:

□

Rozměry:



A Šířka [mm]	630
B výška [mm]	630
C Hloubka [mm]	340
D Pitná voda	3/4" AG
E Sací hrdlo	1" IG
F Výtlačné hrdlo	1" IG
G Nouzový přepad	DN 70