

**Provedení:**

- Plně automatické, elektronické ovládání celého zařízení
- Integrovaná domovní vodárna CPS 15-4 se spínacím automatem KIT 02
- Sací výška do 8,5 m
- Podle potřeby lze připojit přívod pitné vody přímo k čerpadlu, bez přídavné nádrže
- Těleso z PE, skříň z ABS recyklovatelná
- 3-cestný ventil z mosazi
- Těleso čerpadla a oběžná kola z nerez 1.4301
- Sací a výtlačné těleso čerpadla z mosazi
- Hřídel z nerezové oceli 1.4401
- Rozváděcí kola ze Spezial-Norylu®
- Dvojitá mechanická ucpávka z uhlíku + keramiky


**Použití:**

- Kompaktní centrální jednotka pro automatické zásobování vodou ze zařízení pro využití dešťové vody
- Jedno a vícegenerační rodinné domy a podobné objekty
- Čistá voda bez agresivních a abrazivních příměsí

**Rozsah dodávky:**

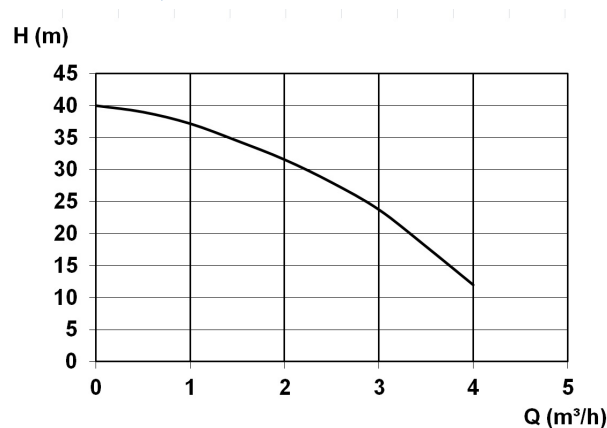
- hladinový snímač s 20 m kabelu
- sada pro upevnění na zeď včetně protihlukových hmoždinek

**Výhody produktu:**

- kompaktní a plně automatické zařízení pro využití dešťové vody
- rychlá montáž (Plug & Pump: připojit > zasunout > připraveno k použití)
- nástěnná montáž pro prostorově úspornou instalaci
- bezhlučné odstředivé čerpadlo
- automatické hygienické oplachování v nádrži s pitnou vodou
- v případě nedostatku dešťové vody automatické doplňování ze sítě pitné vody
- typ Comfort: ukazatel stavu hladiny s kapacitním měřením, možností připojení přívodního čerpadla nebo čidla zpětného vzduší

**Technické údaje:**

Kat.c.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Výtlak	Výška [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
19081	230	900	4,0	2850	4,0	40,0	G1	590	450	260	28

**Charakteristiky:**

**Materiál:**

Obežné Kolo:	nerez A2
Utesnovací motor:	mechanická ucpávka
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka
Kryt Motoru:	lehký kov L-2521
Kryt Čerpadla:	nerez A2
Hřidel:	nerez A4

**Příklad použití:**

□

**Rozměry:**

