

Provedení:

- kompaktní zařízení, připravené k zapojení, pro automatické využívání dešťové vody z cisterny
- automatické doplňování ze sítě pitné vody v případě nedostatku vody a akustického hlášení alarmu při přetoku
- Sběrná nádoba z PE s namontovaným vícestupňovým bezhlučným rotačním čerpadlem typové řady CPS
- Sací výška do 8,5 m
- Kvalitní motor s termickou ochranou proti přetížení
- Přepínání dešťová voda - pitná voda a obráceně probíhá automaticky

Použití:

- Zavlažování zahrad
- Domovní přívod vody

Rozsah dodávky:

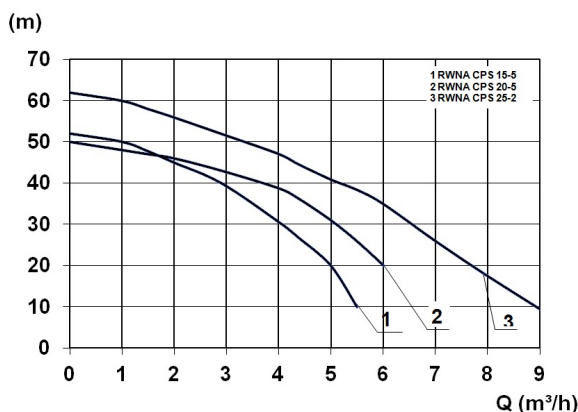
- připraveno k zapojení vč. plovákového spínače s 20m přípojným kabelem (pro cisternu), 2 kusů pružných přípojných hadic, 1 ks kolenem kanalizační trubky DN 100 – 87° s přepadovou soupravou Ø 110


Výhody produktu:

- automatické zařízení pro využití dešťové vody, připravené k připojení
- elektronická regulace otáček Speedcontrol Comfort zajišťuje v kombinaci s čerpadlem CPS výkonný provoz s nízkou hlučností
- akustická alarmová signalizace s možností předání
- rychlá montáž (Plug & Pump: připojit > zasunout > připraveno k použití)
- v případě nedostatku dešťové vody automatické doplňování ze sítě pitné vody

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Výtlak	Váha [kg]
20065	230	1.100	850	5,0	2850	4,0	50,0	G 11/4	31,1

Charakteristiky:


Rozměry:

