

**Provedení:**

- kompaktní zařízení, připravené k zapojení, pro automatické využívání dešťové vody z cisterny
- automatické doplňování ze sítě pitné vody v případě nedostatku vody a akustického hlášení alarmu při přetoku
- Sběrná nádoba z PE s namontovaným vícecestupňovým bezhlučným rotačním čerpadlem typové řady CPS
- Sací výška do 8,5 m
- Kvalitní motor s termickou ochranou proti přetížení
- Přepínání dešťová voda - pitná voda a obráceně probíhá automaticky

**Použití:**

- Zavlažování zahrad
- Domovní přívod vody

**Rozsah dodávky:**

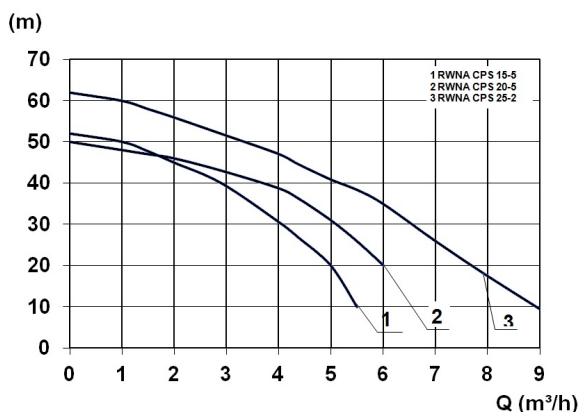
- připraveno k zapojení vč. plovákového spínače s 20m přípojným kabelem (pro cisternu), 2 kusů pružných přípojných hadic, 1 ks kolenem kanalizační trubky DN 100 – 87° s přepadovou soupravou Ø 110


**Výhody produktu:**

- automatické zařízení pro využití dešťové vody, připravené k připojení
- elektronická regulace otáček Speedcontrol Comfort zajišťuje v kombinaci s čerpadlem CPS výkonný provoz s nízkou hlučností
- akustická alarmová signalizace s možností předání
- rychlá montáž (Plug & Pump: připojit > zasunout > připraveno k použití)
- v případě nedostatku dešťové vody automatické doplňování ze sítě pitné vody

**Technické údaje:**

Kat.c.	U [V]	P <sub>1</sub> [W]	P <sub>2</sub> [W]	I <sub>n</sub> [A]	n [min <sup>-1</sup> ]	Q <sub>max</sub> [m <sup>3</sup> /h]	H <sub>max</sub> [m]	Výtlak	Váha [kg]
20066	230	1.350	1.050	6,1	2850	5,2	52,0	G 11/4	32,1

**Charakteristiky:**


**Rozměry:**

