




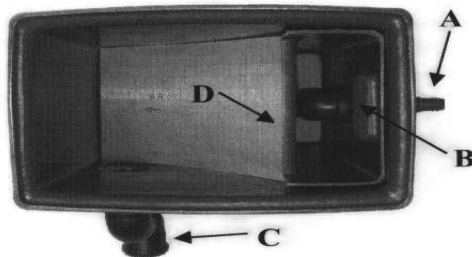

CompactSieve II

Štěrbínový filtr

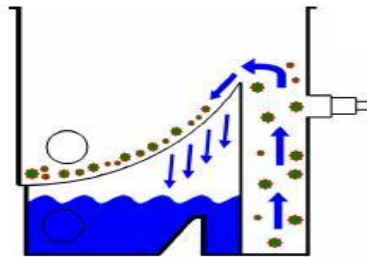

Návod k použití:

Instalace:


Zprovoznění štěrbinového filtru je jednoduché. Čerpadlo je připojeno přímo do hadicového trnu na CompactSieve II (1", 1 1/4", 1 1/2"). Mějte na paměti, že černé koleno musí být natočeno směrem dolů. Pokud použijete hadice 1 1/4" nebo 1 1/2" měli byste uříznout hadicový trn na průměr hadice, abyste zajistili lepší proudění vody. Abyste se nemuseli při údržbě dotýkat ostrých hran nasadte gumový-profil (těsnění) na honí hranu síta (šipka D). Nyní nainstalujte zpětné a přepadové potrubí (šipka C). Po zprovoznění voda z jezírka proudí do CompactSieve II, kde naplní komoru (šipka B) a přepadem stéká na síto, kde se oddělují všechny nečistoty o velikosti nad 0,25 mm. Vyčištěná voda z výtoku (šipka C) se může buď vracet do jezírka, nebo může pokračovat do biologického filtru. CompactSieve II musí být instalován **nad** hladinou vody, aby nedošlo v jeho přetečení.

Údržba

Čištění síta: uchopte držák nádrže (šipka B) a lehce jej nadzvedněte. Uvolníte tím síto, které druhou rukou opatrně vytáhněte ven z komory. Použijte tlakovou vodu na očištění síta. V některých případech bude zapotřebí použití tvrdšího kartáče. Síto očistěte pravidelně a pečlivě, abyste se vyhnuli zatvrdnutí nečistot na sítu.

Specifikace

Síto (nerezová ocel) je široké 24,5 cm a dlouhé 40 cm, štěrbiny mají 250 mikronů. Maximální průtok filtru je 15m³/hodinu. Výtokové a přepadové potrubí mají průměr 75 mm Vnější rozměry: délka 50 cm, šířka 33 cm, výška 56 cm.

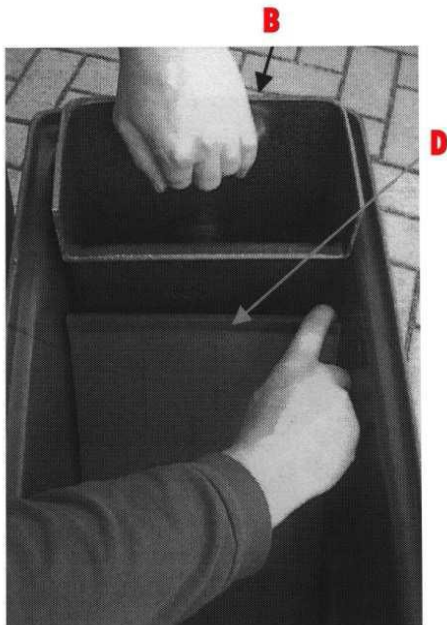


Použití


CompacSieve II může být použitý pro první mechanické čištění.

Příklady:


1. Jako filtr hrubých nečistot umístěný u jezírka, voda se vrací přes vodopád nebo potok do jezírka.

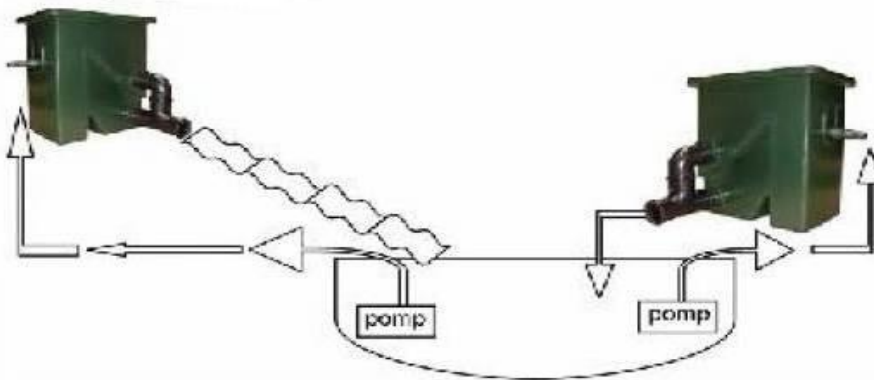


2. Jako předfiltr pro hrubé nečistoty před biologickou fází čištění.

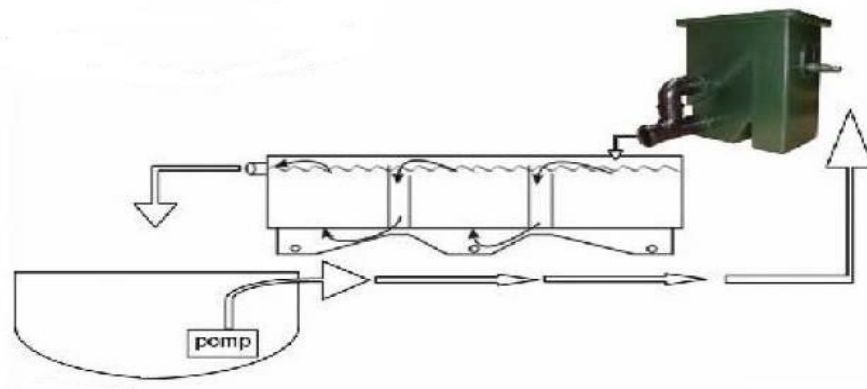


3. Tato jednotka může být použit jako mechanický předfiltr pro existující skrápěnou filtraci. Pro tuto aplikaci je nutné udělat otvor ve dně horního CompactSieve tak, aby voda šla do Spodního CompactSieve (bez síta). Ve víku filtru je prolisem označena velikost otvoru, který musíte vyříznout. Spodní filtr můžete vyplnit biologickým filtračním materiálem s velkým povrchem (biokuličky atd.) Mějte na paměti připojení ochranného přepadu (otvor A) horního CompactSieve (může být spojeno s ochranným přepadem spodního CompactSieve /otvor C/). Výtok (otvor B) vrchního filtru musí být zaslepen, voda bude odcházet otvorem ve dně horního filtru.

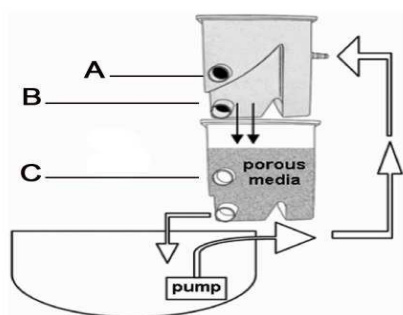

4. Filtr může být zapojen na jezírkový vysavač. Voda z vysavače může být vedena hadicí do vstupu. Můžete tak zabránit ztrátám vody z jezírka.

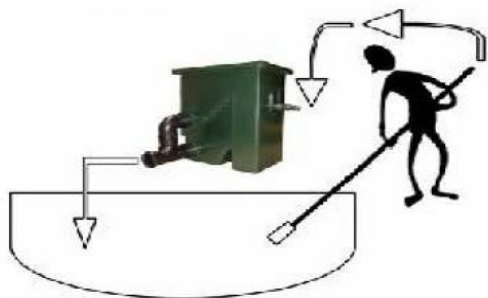

5. Tento filtr může být připojen na čerpadlově napojený skimmer. CompactSieve musí být nainstalován nad hladinou jezírka.

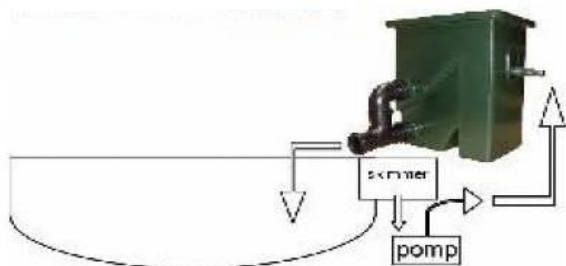

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou. Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem.

Distribuce: Jezírka – Zahrady s.r.o., M.Aiše 2245/16, 434 01 Most, Tel.: 731156600, email: obchod@jezirka-zahrada.czz, www.jezirka-zahrada.cz